


Pal - 101

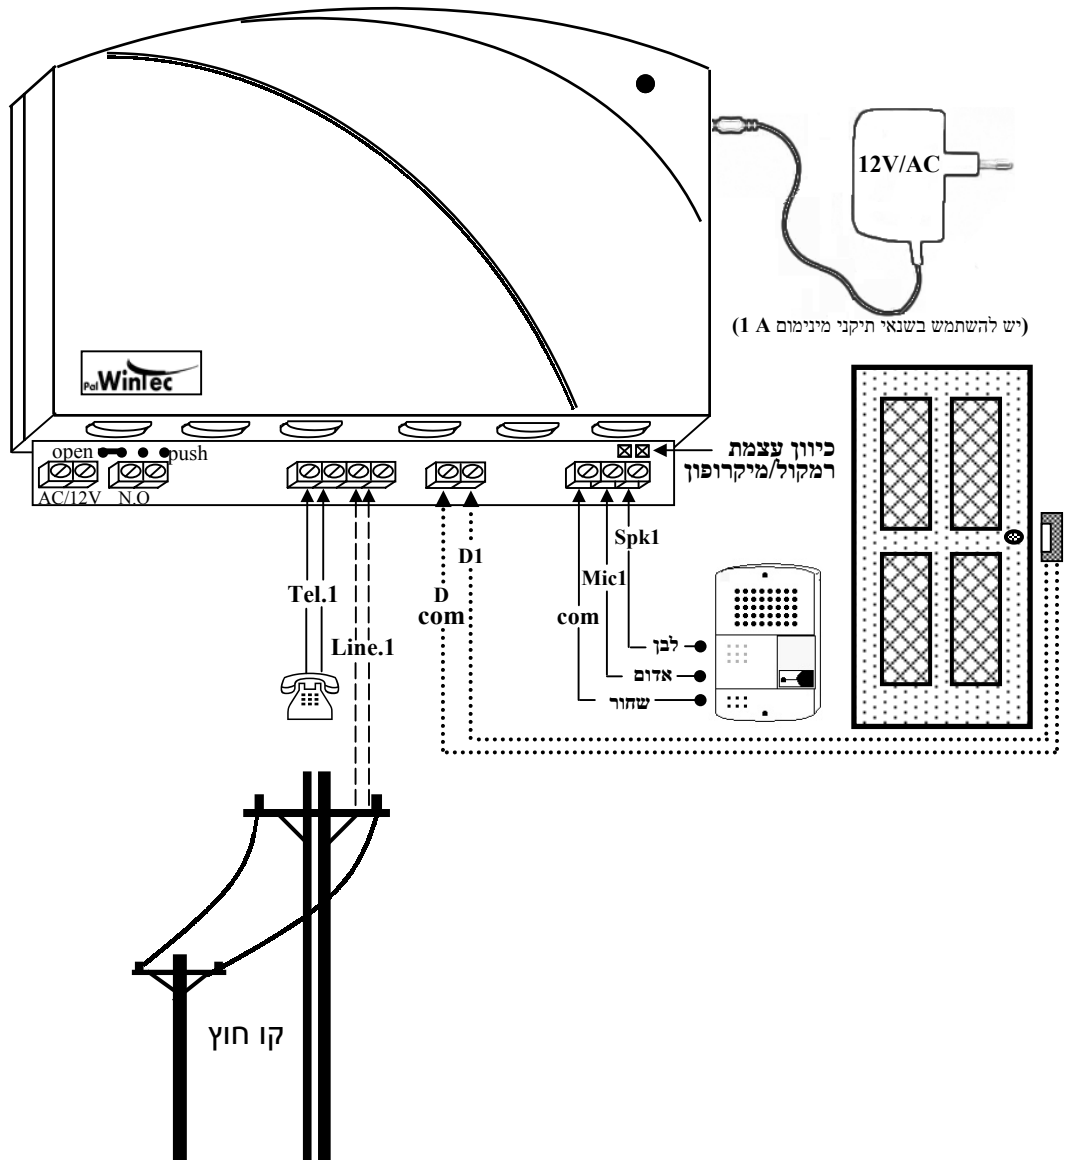

SPK1 ----- חיבור רמקול בפנל.

MIC1 ----- חיבור מיקרופון בפנל.

COM ----- חיבור משותף רמקול/מיקרופון.

D1 ----- חיבור למנעול חשמלי בדלת/שער.

D COM --- חיבור למנעול חשמלי בדלת/שער.

LINE1 -----כניסת קו הטלפון .

TEL1 ---- יציאת קו הטלפון לדירה.

N.O ----- כניסת מתח להפעלת ממסר פיקוד (AC/120V/0.5A , DC/24V/1A).

PUSH - הפעלת ממסר בעת לחיצה על הלחצן בפנל . **OPEN** - ממסר (N.O) רגעי לחיבור פעמון חיצוני.

12V/AC -יציאת מתח AC/12V

10j12-jp12 ---כדי לקבל מגע יבש ביציאה למנעול החשמלי 1 יש קצר בין 10j12 ו-10j12 בתוך המערכת..

15j14-jp15 ---כדי לאפשר עבודה מלא ללא קו טלפון יש להוסיף מגשרים 15j15 ו-14j14 בתוך המערכת.